

ホージュン ベントナイト NEO MUD

ネオマッド

特徴

1. ポリマーを複合したベントナイトのため、低濃度でもハイパフォーマンス
→使用量削減による低コストの実現
2. セメント・ベントナイト液として、安定した粘性と強度が得られる

用途


1. ボーリング工法
2. 安定液掘削工法（地中連続壁、場所打ち杭等）
3. セメント混合工法（ソイルセメント、各種既製杭等）

一般的物理特性

水分 (%)	12.0 以下
かさ密度 (g/cm ³)	0.55~0.90
pH	9.5 ~ 11.0
膨潤力 (ml/2g)	25.0 以上

粘性特性

濃度とファンネル粘度の関係

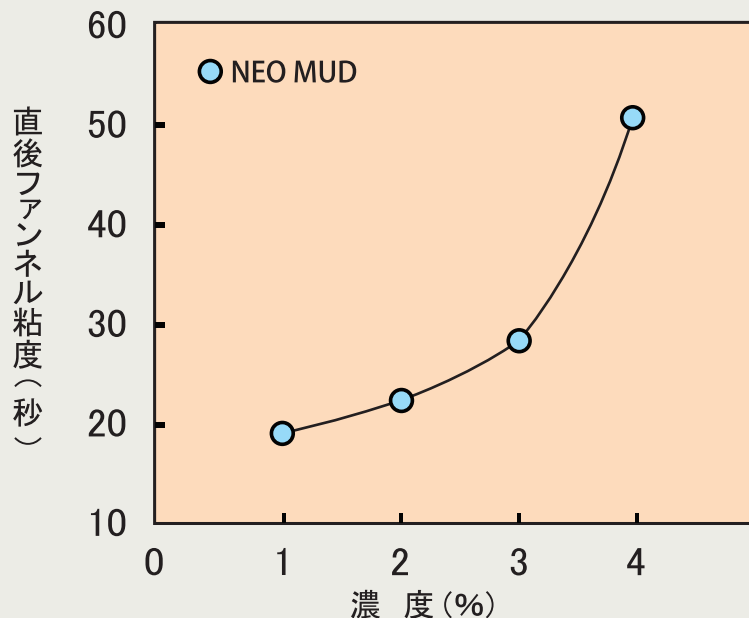

(上記データは平成 27 年 8 月に実測したものです)




ここに記載した事項は代表的なものであり、仕様変更、実際の使用条件により異なる場合がありますので、その現場作業の結果を保証するものではありません。製品に関するお問い合わせは裏面をご参照願います。

NEO MUD ネオマッド


CB 特性

ベントナイト配合量と
CB 粘性 (P フロー) の関係

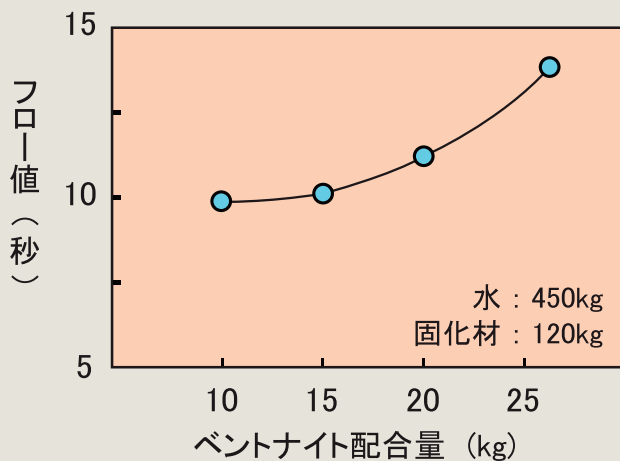

(上記データは平成 27 年 8 月に実測したものです)

ベントナイト配合量と
CB ブリージング率の関係

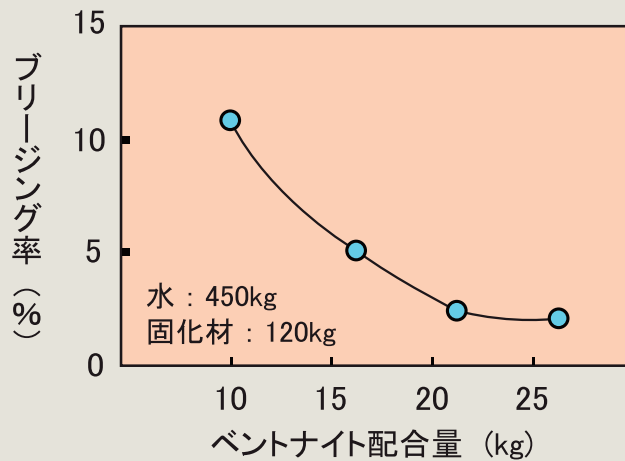

(上記データは平成 27 年 8 月に実測したものです)



ここに記載した事項は代表的なものであり、仕様変更、実際の使用条件により異なる場合がありますので、その現場作業の結果を保証するものではありません。
製品に関するお問い合わせは下記までお願い申し上げます。

荷 姿

紙袋 (25kg) コンテナバッグ (1000kg)

HOJUN[®]

株式会社 ホージュン

本 社 / 〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1
TEL (027) 385-3411 (代表) FAX (027) 385-5859
東京営業所 / 〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋 MM ビル 4F
TEL (03) 3503-4861 FAX (03) 3503-4865
名古屋営業所 / 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町口ノ割 95-6
TEL (052) 603-8601 FAX (052) 603-8615
大阪営業所 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル 3F
TEL (06) 6225-7845 FAX (06) 6225-7846

専用問合せフリーダイヤル(技術・販売) ☎0120-118-646

<http://www.hojun.co.jp>

※本カタログは、2021 年 6 月現在のものです。
※本カタログに掲載した内容は予告なく変更することがあります。