

# ホージュン ベントナイト スーパー穂高

## SUPER HOTAKA

### 特徴

- ・群馬産+中国産生型鋳物用ベントナイトです。
- ・崩壊性に優れるため高圧鋳造でもダマの発生を抑えることが可能です。(グラフ参照)
- ・高強度でも低水分の混練砂が得られます。
- ・耐スクワレ性に優れた特性を示します。
- ・高いモンモリロナイト含有量を示します。
- ・高い膨潤力を示します。

### 用途

- ・生型鋳物用粘結材

### 品質特性

水分 (%)	10.0 以下
かさ密度 (g / cm <sup>3</sup> )	0.60~0.80
pH (2%液)	9.5~10.8
膨潤力 (ml / 2g)	13 以上


応用粘土科学研究所 (LACT) では

- シリカプログラムの分析
- 改善提案およびアフターケア
- 講習会等による人材育成
- 依頼試験

などの技術サポートを実施しています。

**HOJUN**<sup>®</sup>

崩壊性の比較 (代表値)

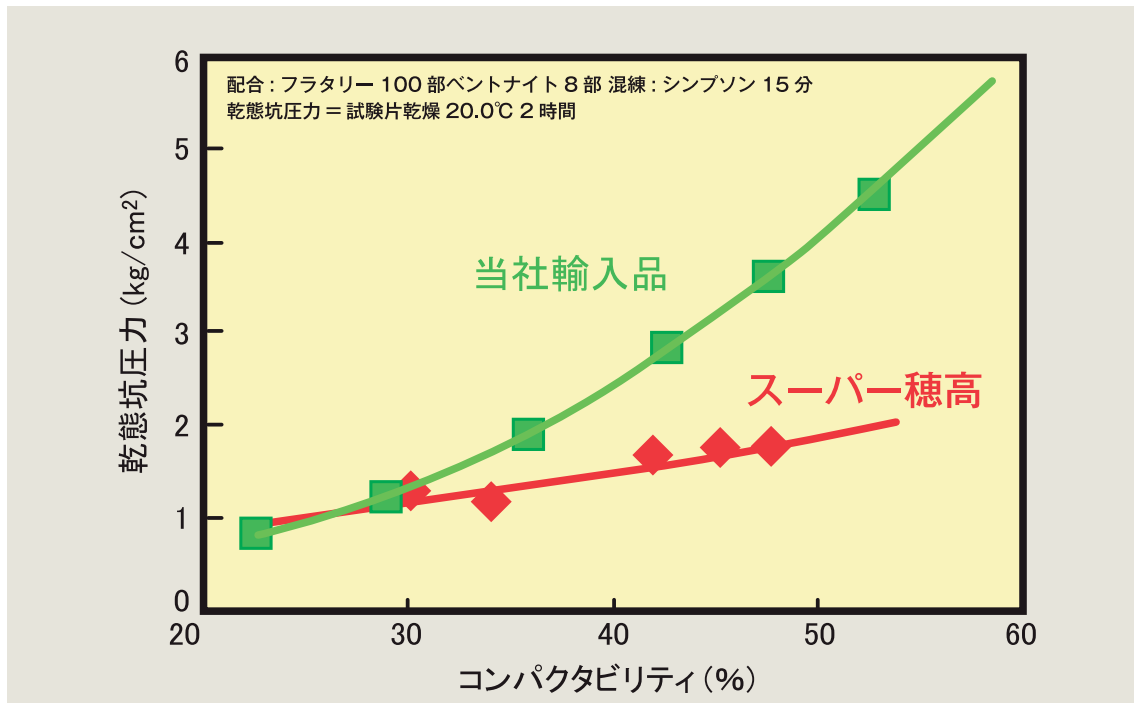

上記データは珪砂として、「フラタリーサンド」を使用しています。  
ここに記載した事項は代表的なものであり、仕様変更、実際の使用条件により異なる場合がありますので、その現場使用での結果を保証するものではありません。  
製品に関するお問い合わせは下記までお願い申し上げます。

**HOJUN<sup>®</sup>**  
株式会社 ホージュン

本社 / 〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1  
TEL(027) 385-3411(代表) FAX(027) 385-5859  
東京営業所 / 〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋 MM ビル 4F  
TEL (03) 3503-4861 FAX (03) 3503-4865  
名古屋営業所 / 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町口ノ割 95-6  
TEL (052) 603-8601 FAX (052) 603-8615  
大阪営業所 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル 3F  
TEL (06) 6225-7845 FAX (06) 6225-7846

専用問合せフリーダイヤル(技術・販売) ☎0120-118-646

<http://www.hojun.co.jp>

※本カタログは、2021年6月現在のものです。  
※本カタログに掲載した内容は予告なく変更することがあります。