

化粧品用レオロジーコントロール剤

エスベン WV (S-BEN WV)

特徴

エスベン WVはベントナイトを原料とし、植物由来の四級アンモニウムを複合させた親油性粘土です。有機溶媒中で増粘性、チキソトロピー性を発現するため、レオロジー調整剤として適切です。

内容

成分番号 : 558715

表示名称 : クオタニウム-90 ベントナイト

外原規2006における成分名:

ジメチルジステアリルアンモニウムベントナイト(成分コード520554)

INCIコード : Quaternium-90 Bentonite

中文名称 : 季铵盐-90 膨润土

用途

■化粧品の油性成分の増粘、乳化安定

- ・ シリコーン油、イソドデカン など
- ・ 粘土鉱物による使用感(なめらかさ、しっとり感)の付与

分散方法

エスベン WVは、高せん断装置を用いることにより分散溶媒を得ることができます。また、適切な加温により分散を促進します。


極性添加剤を適量添加することによってゲル化能は促進します。添加量は系によって異なりますが、エスベンWVの50~150%が目安となります。

HOJUN[®]

代表物性値

形状	白色微粉末	かさ比重(g/cm ³)	0.25±0.05
水分(%)	≤3.0	pH	9.0±1.5
鉛	≤20ppm	ヒ素	≤5ppm

粘性特性

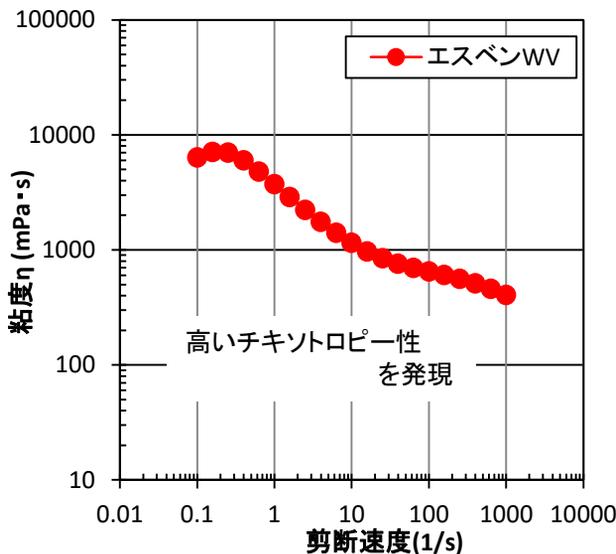

分散液作成後1週間



製品: 白色微粉末

【処方】

シリコンオイル 10部
 乳化剤 2部
 エスベン WV 1部

保存方法

吸湿性がありますので、密閉容器に貯える必要があります。

上記の情報は正確を記していますが、得られるべき結果を保証するものではありません

販売元 株式会社 ホージュン

本社 /〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1

東京営業所 /〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋MMビル4F

名古屋営業所 /〒476-0001 愛知県東海市南柴田町口ノ割 95-6

大阪営業所 /〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル3F

TEL(027)385-3411 FAX(027)385-5859

TEL(03)3503-4861 FAX(03)3503-4865

TEL(052)603-8601 FAX(052)603-8615

TEL(06)6225-7845 FAX(06)6225-7846

製造元 日本有機粘土 株式会社

〒515-0505 三重県伊勢市西豊浜町 2770

TEL(0596)37-2021 FAX(0596)37-4587

技術問い合わせ  0120-933-369