

化粧品用レオロジーコントロール剤

エスベン WV60 (S-BEN WV60)

特徴

高粘性版エスベンWV

- ・ エスベン WV60はベントナイトを原料とし、植物由来の四級アンモニウムを複合させた親油性粘土です。油性成分中で増粘性、チキソトロピ一性を発現します。
- ・ 医薬部外品原料規格2006に対応

内容

成分番号 : 558715

表示名称 : クオタニウム-90 ベントナイト

外原規2006における成分名:

ジメチルジステアリルアンモニウムベントナイト(成分コード520554)

INCIコード : Quaternium-90 Bentonite

中文名称 : 季铵盐-90 膨润土

用途

■化粧品の油性成分の増粘、乳化安定

- ・ シリコーン油、イソドデカン など
- ・ 粘土鉱物による使用感(なめらかさ、しっとり)の付与

分散方法



- ・ エスベン WV60は、高せん断装置を用いることにより分散溶媒を得ることができます。また、適切な加温により分散を促進します。
- ・ アルコールやプロピレンカーボネート等の極性添加剤を適量添加することによってゲル化能が促進します。

HOJUN®

代表物性値

形状	白色微粉末	かさ比重(g/cm ³)	0.25±0.05
水分(%)	≤3.0	pH	9.0±1.5
鉛	≤20ppm	ヒ素	≤5ppm

粘性特性

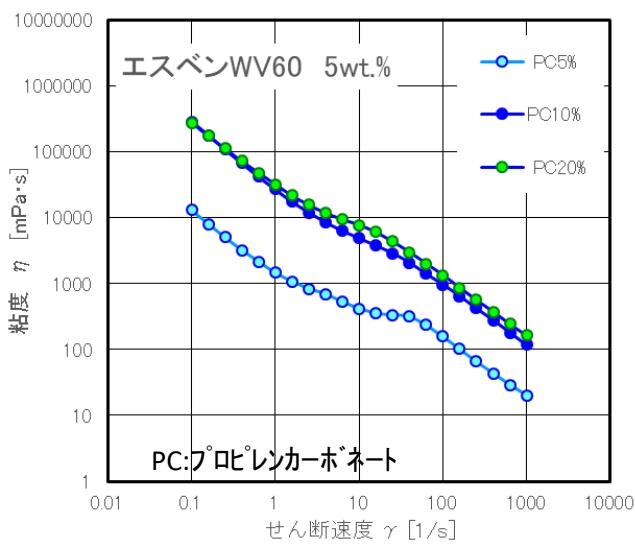

分散液作成後1週間

【処方】

イソドデカン 10 部
エスベンWV60 2 部
プロピレンカーボネート(10%) 0.2部

保存方法

吸湿性がありますので、密閉容器に貯える必要があります。

上記の情報は正確を記していますが、得られるべき結果を保証するものではありません

販売元 株式会社 ホージュン

本 社 / 〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1

東京営業所 / 〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋MMビル4F

名古屋営業所 / 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町ロノ割 95-6

大阪営業所 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル3F

TEL(027)385-3411 FAX(027)385-5859

TEL(03)3503-4861 FAX(03)3503-4865

TEL(052)603-8601 FAX(052)603-8615

TEL(06)6225-7845 FAX(06)6225-7846

製造元 日本有機粘土 株式会社

〒515-0505 三重県伊勢市西豊浜町 2770

TEL(0596)37-2021 FAX(0596)37-4587

技術問い合わせ ☎ 0120-933-369