

ホージュン ベントナイト アースフレンド®

EARTH FRIEND

特 徴

1. 中国産の最高品質ベントナイト原鉱を原料として使用
2. 土質遮水用として最適な原鉱を厳選して使用
3. 土質遮水層として透水係数 1×10^{-7} cm/s以下を実現することが可能


用 途

工 種	適用
ベントナイト混合土(廃棄物処分場遮水工)	◎
ベントナイト混合土(ため池遮水工)	◎
ベントナイト混合土(修景池、流れ防水工)	◎
ブランケット工法	◎

一般的物理特性

水分 (%)	12.0以下
かさ密度 (g/cm ³)	0.60~0.85
pH	9.5~10.8
膨潤力 (ml/2g)	20.0以上

混合率

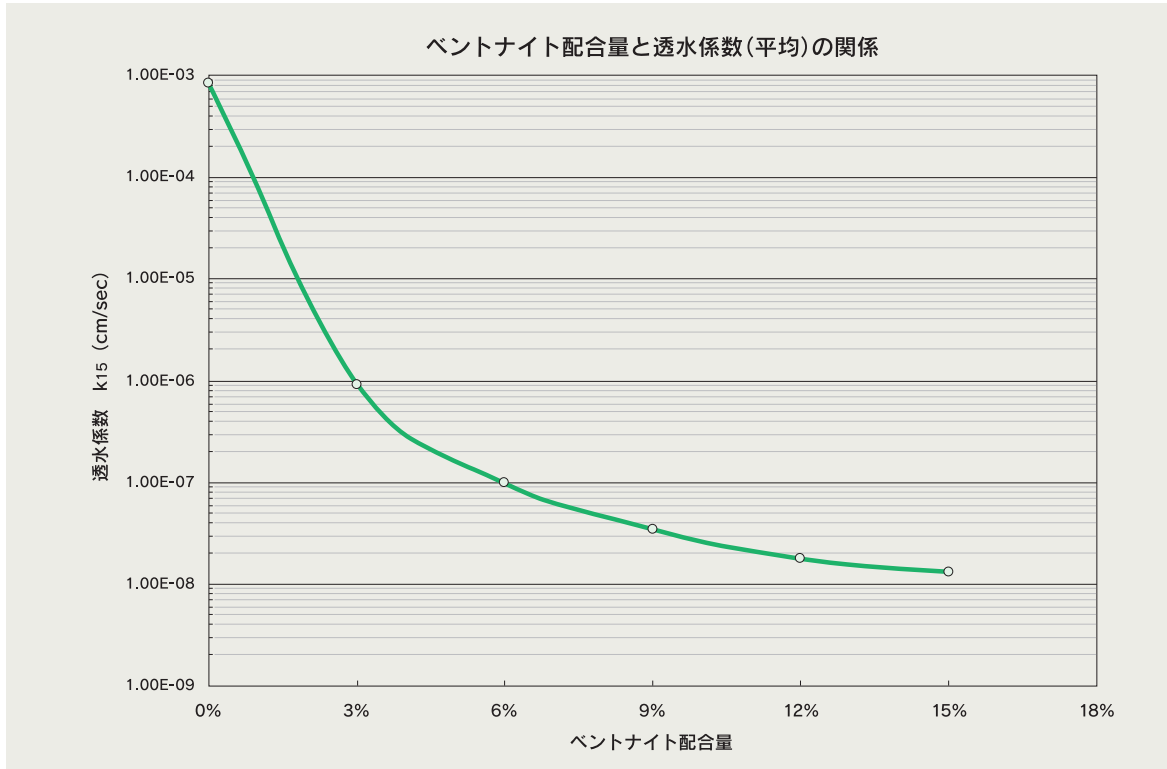

アースフレンド混合率



上記データ混合土母材は「粒度調整珪砂」を使用しています。
ここに記載した事項は代表的なものであり、仕様変更、実際の使用条件により異なる場合がありますので、その現場作業の結果を保証するものではありません。
実際の配合量は事前室内試験により決定するものとします。
製品に関するお問い合わせは下記までお願い申し上げます。

荷 姿

コンテナバッグ(1000kg)

HOJUN[®]
株式会社 ホージュン

本 社 / 〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1
TEL (027) 385-3411 (代表) FAX (027) 385-5859
東京営業所 / 〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋 MM ビル 4F
TEL (03) 3503-4861 FAX (03) 3503-4865
名古屋営業所 / 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町口ノ割 95-6
TEL (052) 603-8601 FAX (052) 603-8615
大阪営業所 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル 3F
TEL (06) 6225-7845 FAX (06) 6225-7846

専用問合せフリーダイヤル(技術・販売) ☎ **0120-118-646**

<http://www.hojun.co.jp>

※本カタログは、2021年6月現在のものです。
※本カタログに掲載した内容は予告なく変更することがあります。