

# ホージュン ベントナイト SUPER CLAY

## スーパークレイ

### 特 徴

1. 土質遮水層として透水係数 $1 \times 10^{-9}$ m/s以下を実現することが可能
2. 処分場への実績多数


### 用 途

| 工 種                   | 適用 |
|-----------------------|----|
| ベントナイト混合土 (廃棄物処分場遮水工) | ◎  |
| ベントナイト混合土 (ため池遮水工)    | ◎  |
| ベントナイト混合土 (修景池、流れ防水工) | ◎  |
| ブランケット工法              | ◎  |

### 一般的物理特性

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 水分 (%)                    | 12.0以下    |
| かさ密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 0.60~0.85 |
| pH                        | 9.0~10.5  |
| 膨潤力 (ml/2g)               | 20以上      |

## 混合率

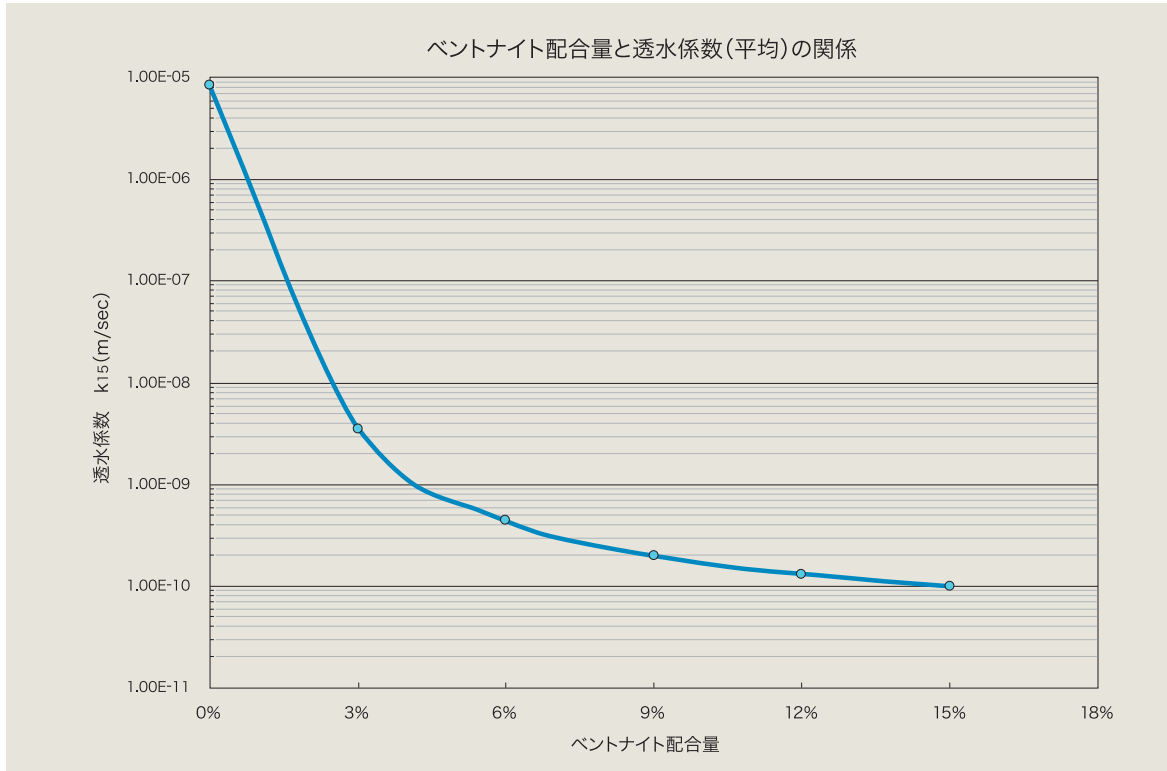

### スーパークレイ混合率



上記データ混合土母材は「粒度調整珪砂」を使用しています。  
ここに記載した事項は代表的なものであり、仕様変更、実際の使用条件により異なる場合がありますので、その現場作業の結果を保証するものではありません。  
実際の配合量は事前室内試験により決定するものとします。  
製品に関するお問い合わせは下記まで御願ひ申し上げます。

## 荷姿

紙袋(25kg) コンテナバッグ(1000kg) タンクローリー

# HOJUN<sup>®</sup>

## 株式会社 ホージュン

本社 / 〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1  
TEL(027) 385-3411(代表) FAX(027) 385-5859  
東京営業所 / 〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋MMビル 4F  
TEL (03) 3503-4861 FAX (03) 3503-4865  
名古屋営業所 / 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町ノ割 95-6  
TEL (052) 603-8601 FAX (052) 603-8615  
大阪営業所 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル 3F  
TEL (06) 6225-7845 FAX (06) 6225-7846

専用問合せフリーダイヤル(技術・販売) ☎0120-118-646

<http://www.hojun.co.jp>

※本カタログは、2021年6月現在のものです。  
※本カタログに掲載した内容は予告なく変更することがあります。