

高粘性水系添加剤

BENGELNEXT SS

ベンゲルネクストSS

特徴

- ◆ベンゲルネクスト SS は天然のコロイダル含水ケイ酸アルミニウムから精製された高純度 Na 型ベントナイトです。
水系において増粘用途及びチキソトロピー性の向上にご利用頂けます。
- ◆従来品と比較し高粘性、高白色

用途

- ◆化粧品の水性成分の増粘、乳化安定
※本製品は医薬部外品原料規格に対応



内容

成分コード : 001579
表示名称 : ベントナイト
INCI コード : Bentonite
中文名称 : 膨潤土

分散方法

- ◆高せん断装置を用いることにより分散溶媒を得ることができます。
また、適切な加温により分散を促進します。
- ◆アニオン系界面活性剤、あるいは弱酸などの添加により分散を促進します。

代表物性値


形状	白色フレーク状	水分(%)	≤ 10.0
pH	9.0~10.5	膨潤力 (mL/2g)	≥ 30
重金属	≤ 50ppm	ヒ素	≤ 5ppm
白色度	≥ 75 (Hunter)		

粘性特性

粘性測定
 分散：ホモジナイザー 10,000rpm×10min
 測定：25°C、24hr 後
 レオメーターにより測定



外観：白色フレーク

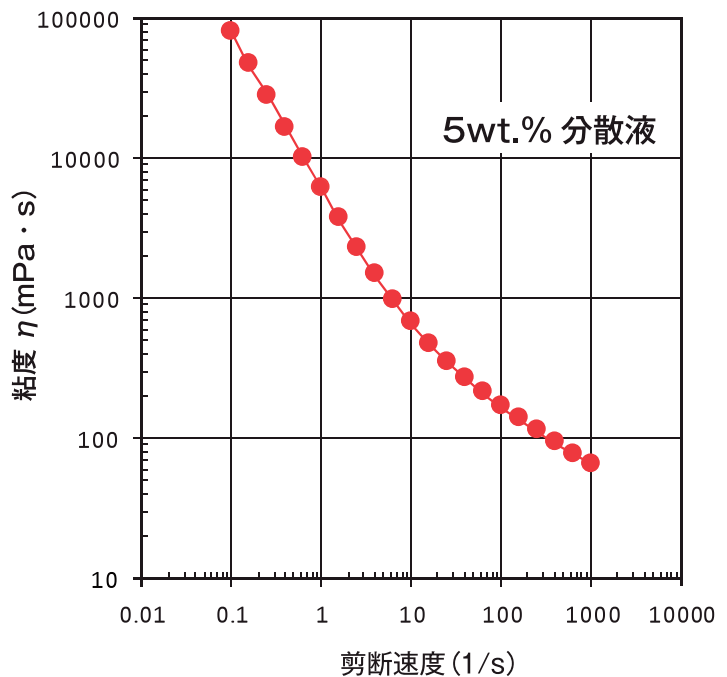

吸湿性がありますので、密閉容器に貯える必要があります。
 上記の情報は正確を記していますが、得られるべき結果を保証するものではありません。

HOJUN®

販売元 **株式会社 ホージュン**

本社 / 〒379-0133 群馬県安中市原市 1433-1
 東京営業所 / 〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-14 新橋 MM ビル 4F
 名古屋営業所 / 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町口ノ割 95-6
 大阪営業所 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル 3F

TEL (027) 385-3411 (代表) FAX (027) 385-5859
 TEL (03) 3503-4861 FAX (03) 3503-4865
 TEL (052) 603-8601 FAX (052) 603-8615
 TEL (06) 6225-7845 FAX (06) 6225-7846

製造元 **日本有機粘土 株式会社**

〒515-0505 三重県伊勢市西豊浜町 2770

TEL (0596) 37-2021 FAX (0596) 37-4587

技術問い合わせ ☎ **0120-933-369** <http://www.hojun.co.jp>